



## SÉCHEURS IR IRT PAR HEDSON

### IRT 3-1 et 3-2 PcD

Les sècheurs standards pour tous les types d'ateliers. Principalement utilisés pour les réparations de petite à moyenne importance et pour les couches d'apprêt, mais suffisamment puissants pour durcir tous les types de matériaux de peinture. Les sècheurs de la gamme IRT PcD par Hedson sont équipés d'une unité de commande permettant d'informatiser le processus de polymérisation. Il existe un programme pour chaque besoin de séchage et grâce à un menu clair et intuitif, la sélection des programmes est simple et rapide. 18 langues peuvent être facilement paramétrées.




### PROCESSUS DE POLYMÉRISATION INFORMATISÉ

12 programmes prédéfinis et 3 programmes personnalisés, ainsi qu'une sélection de 18 langues permettent d'utiliser l'équipement encore plus facilement



### DISTRIBUTION HOMOGÈNE DE LA CHALEUR

Équipé d'une ou deux cassettes comprenant trois lampes infrarouges, chacune dotée de réflecteurs FreeForm dorés à l'or, et une puissante ventilation qui refroidit la cassette et augmente la durée de vie de la lampe

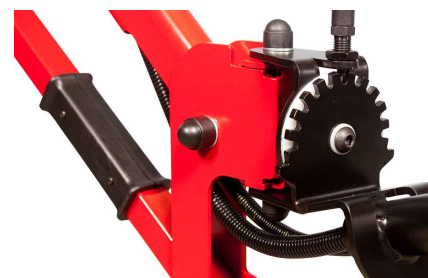

### POSITIONNEMENT DES CASSETTES

Des possibilités uniques de positionnement des cassettes, grâce à l'angle spécial du bras et à la conception du support

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

### IRT 3-1 PCD

IRT 3-1 PcD - version 1 Réf. 800450

IRT 3-1 PcD - version 2 Réf. 800451

IRT 3-1 PcD - version 3 Réf. 800447

IRT 3-1 PcD - version 4 Réf. 800483

IRT 3-1 PcD - version 5 Réf. 800467

Fréquence 50-60 Hz

Courant 8 A

Puissance de sortie 3 kW

Fusible 16 A

Hauteur max. cassette 2250 mm (horizontal), 2550 mm (vertical)

Tension - version 1 400V, 3 PH, 4 broches, EU

Tension - version 2 400V, 3 PH, 5 broches, EU

Tension - version 3 230V, 3 PH, EU

Tension - version 4 400V, 3 PH, AUS

Tension - version 5 230V, 1 PH, NA ETL

### IRT 3-2 PCD

IRT 3-2 PcD - version 1 Réf. 800453

IRT 3-2 PcD - version 2 Réf. 800454

IRT 3-2 PcD - version 3 Réf. 800459

IRT 3-2 PcD - version 4 Réf. 800455

IRT 3-2 PcD - version 5 Réf. 800484

IRT 3-2 PcD - version 6 Réf. 800458

Fréquence 50-60 Hz

Courant 15 A

Puissance en sortie 6 kW

Fusible 16 A

Hauteur max. cassette 2250 mm (horizontal), 2550 mm (vertical)

Tension - version 1 400V, 3 PH, 4 broches, EU

Tension - version 2 400V, 3 PH, 5 broches, EU

Tension - version 3 230V, 3 PH, EU

Tension - version 4 400V, 3 PH, AUS

Tension - version 5 200V, 3 PH, 4P, JP

Tension - version 6 230V, 1 PH, NA ETL

---

## CONSOMMABLES

---

### LAMPE IR 1KW RÉF. 102700

Lampe-IR 1kW 235V 360 U CPL

### LAMPE IR 2KW RÉF. 102699

Lampe-IR 2kW 235V 360 U CPL

---

**FILTRE À AIR CASSETTE IRT RÉF. 713576**  
IRT Filtre à air cassette

**FILTRE À AIR CASSETTE IRT RÉF. 713576-10**  
IRT Filtre à air cassette