



IRT IR TORK FRÅN HEDSON

IRT 4-1 & 4-2 PcAuto

IRT PcAuto-modellerna är utrustade med avancerad teknik som temperaturmätning, laserkrets och digital avståndssensor. 18 olika språk kan enkelt ställas in. Lasercirkeln visar var mätning av temperaturen på härdningsområdet sker och ultraljudssensorn mäter avståndet och signalerna när avståndet är korrekt.

Temperaturen mäts kontinuerligt, medan mikroprocessorn reglerar effekten uppåt eller nedåt på sekunden för optimala härdningsresultat. Som operatör kan du kontinuerligt övervaka härdningen och få information om t.ex. objekttemperatur och förfluten / återstående programtid.




TIDSBESPARING

Vår mest kompletta mobila tork med högsta kapacitet och effekt. Produkterna är lätta att använda och härdningstiderna reduceras.



DATORISERAD KONTROLLENHET

Operatören kan kontinuerligt övervaka den datoriserade härdningsprocessen och få information om exakt utveckling. Temperaturkontroll som ger pålitliga härdningsresultat.

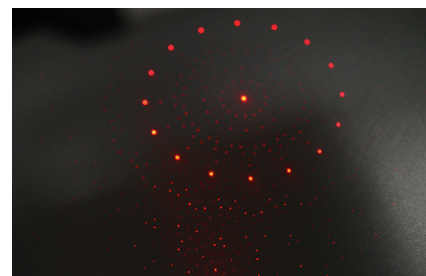

TEMPERATURKONTROLL

Utrustad med en pyrometer för exakt temperaturreglering, lasercirkeln indikerar var temperaturmätningen sker. Temperaturen mäts kontinuerligt, medan mikroprocessorn reglerar effekten för optimal härdningsprocess.

TEKNISK DATA

IRT 4-1 PCAUTO

IRT 4-1 PcAuto - version 1	Art.nr. 800423
IRT 4-1 PcAuto - version 2	Art.nr. 800425
IRT 4-1 PcAuto - version 3	Art.nr. 800421
IRT 4-1 PcAuto - version 4	Art.nr. 800426
IRT 4-1 PcAuto - version 5	Art.nr. 800485
IRT 4-1 PcAuto - version 6	Art.nr. 800422
IRT 4-1 PcAuto - version 7	Art.nr. 800468
IRT 4-1 PcAuto - version 8	Art.nr. 800427
IRT 4-1 PcAuto - version 9	Art.nr. 800613

Frekvens 50-60 Hz

Strömstyrka 15 A

Utgående effekt 6 kW

Säkring 16 A

Max. Kassetthöjd 2250 mm (horisontell), 2550 mm (vertikal)

Spänning- version 1 400V, 3 PH, 4pin, EU

Spänning- version 2 400V, 3 PH, 5pin, EU

Spänning- version 3 230V, 3 PH, EU

Spänning- version 4 400V, 3 PH, AUS

Spänning- version 5 200V, 3 PH, 4P, JP

Spänning- version 6 230V, 1 PH, NA ETL

Spänning- version 7 230V, 3 PH, NA ETL

Spänning- version 8 440-480V, 3 PH, NA ETL

Spänning- version 9 440-480V, 2 PH, NA ETL

IRT 4-2 PCAUTO

IRT 4-2 PcAuto - version 1	Art.nr. 800418
IRT 4-2 PcAuto - version 2	Art.nr. 800400
IRT 4-2 PcAuto - version 3	Art.nr. 800413
IRT 4-2 PcAuto - version 4	Art.nr. 800415
IRT 4-2 PcAuto - version 5	Art.nr. 800417
IRT 4-2 PcAuto - version 6	Art.nr. 800411
IRT 4-2 PcAuto - version 7	Art.nr. 800414
IRT 4-2 PcAuto - version 8	Art.nr. 800419
IRT 4-2 PcAuto - version 9	Art.nr. 800614

FÖRBRUKNINGSMATERIAL/PRODUKTER

IR-LAMPA 2KW ART.NR. 102699

IR-lampa 2kW 235V 360 U CPL

IR-LAMPA 1KW ART.NR. 102700

IR-lampa 1kW 235V 360 U CPL

PARTIKELFILTER TILL IRT-KASSETT ART.NR. 713576

Partikelfilter till IRT-kassett

PARTIKELFILTER FÖR UVA ART.NR. 712894

Partikelfilter för UVA

Art.nr. 712894