




IRT-IR-TROCKNER VON HEDSON


IRT 1 & 2 PrepCure

Diese Trockner sind ideal für kleinere Lackier- und Trocknungsarbeiten sowie das Anbringen und Entfernen von Aufklebern. Beide Trockner können sowohl als Handgerät verwendet oder auf einem Ständer montiert werden. Sie können zum Trocknen aller Lackmaterialien eingesetzt werden. In den Griff ist ein An/Aus-Knopf integriert, am Ständer befindet sich eine manuelle Zeitschaltuhr.

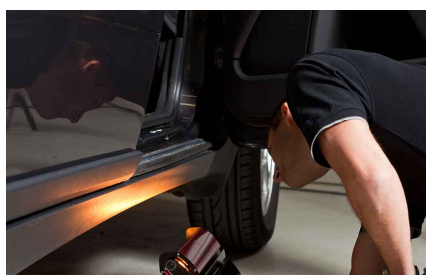

FÜR SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN

Bei der Verwendung des Trockners als Handgerät können schwer zugängliche Stellen problemlos getrocknet werden. Der Ständer verfügt über eine Zeitschaltuhr, die auf maximal 120 Minuten eingestellt werden kann. Ein Halter am Ständer ermöglicht sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Trocknung.

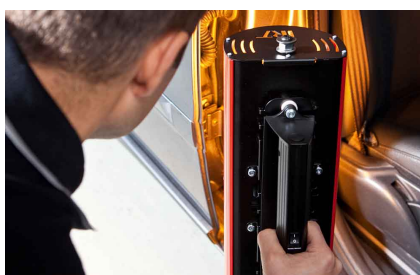

VIELSEITIG

Diese Trockner sind ideal für kleinere Lackier- und Trocknungsarbeiten sowie das Anbringen und Entfernen von Aufklebern. Beide Trockner können sowohl als Handgerät verwendet oder auf einem Ständer montiert werden.



HÖCHSTE QUALITÄT

Die goldbeschichteten Reflektoren sorgen für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und somit eine größere Trocknungsfläche als herkömmliche Reflektoren. Zugleich zeichnen sie sich darüber hinaus durch einen geringeren Energieverbrauch aus. Dies steigert wiederum die Produktivität und verbessert das Trocknungsergebnis.

TECHNISCHE DATEN

IRT 1 PREPCURE

IRT 1 PrepCure – Version 1	Art.Nr. 800429
IRT 1 PrepCure – Version 2	Art.Nr. 800624
IRT 1 PrepCure – Version 3	Art.Nr. 800431
IRT 1 PrepCure – Version 4	Art.Nr. 800432
IRT 1 PrepCure – Version 5	Art.Nr. 800428
IRT 1 PrepCure – Version 6	Art.Nr. 800524

Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	4 A
Ausgangsleistung	1 kW (eine Lampe)
Sicherung	10 A
Ständerhöhe	1450 mm
Spannung – Version 1	230 V, 1 PH, EU
Spannung – Version 2	230 V, 1 PH, UK (UK-Stecker)
Spannung – Version 3	230 V, 1 PH, AUS & ARG Typ I
Spannung – Version 4	100 V, 1 PH, JP
Spannung – Version 5	110 V, 1 PH, NA (nicht ETL)
Spannung – Version 6	110 V, 1 PH, NA ETL (befestigt am Ständer – keine Zeitschaltuhr)

IRT 2 PREPCURE

IRT 2 PrepCure – Version 1	Art.Nr. 800433
IRT 2 PrepCure – Version 2	Art.Nr. 800625
IRT 2 PrepCure – Version 3	Art.Nr. 800472
IRT 2 PrepCure – Version 4	Art.Nr. 800434

Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	8 A
Ausgangsleistung	2 kW (zwei Lampen)
Sicherung	10 A
Ständerhöhe	1450 mm
Spannung – Version 1	230 V, 1 PH, EU
Spannung – Version 2	230 V, 1 PH, UK (UK-Stecker)
Spannung – Version 3	230 V, 1 PH, AUS & ARG Typ I
Spannung – Version 4	230 V, 1 PH, NA ETL (befestigt am Ständer – keine Zeitschaltuhr)

VERBRAUCHSMATERIALIEN

LAMPEN-IR 1KW

Lampen-IR 1 kW, 235 V, 360 U CPL
Art.Nr. 102700