

NÄSTA GENERATION UV LAMPOR FRÅN IRT

## IRT UV SPOTCURE<sup>2</sup>

3 gånger mer effekt på små och mellanstora skador

### KRAFTFULLA DETALJER

- 132 högeffekts LED
- Individuell optik på varje LED
- Temperaturstyrd kylning
- Pålitliga härdningsresultat, långt produktliv

### POWER-UP

- Mer ljusintensitet på större yta
- Härdar Ø 30 cm på 20 sekunder
- Härdar Ø 70 cm på en minut
- Härdar Ø 100 cm på 2 minuter

### BÄTTRE FÖR DIG

- Timerdisplay med multifunktion
- Tryck på start, inställningarna är sparade
- Ergonomiskt grepp
- Lättviktsstativ (tillval)



## 3 GÅNGER MER EFFEKT\*


Vårt populära UV LED-sortiment utökas med kraftfulla SpotCure<sup>2</sup>.  
En oslagbar kombination av effekt och härdningsstorlek.  
Driftsäkerhet och användarkomfort på en ny nivå.

\*SpotCure<sup>1</sup> ljuseffekt 50 W, SpotCure<sup>2</sup> ljuseffekt 150 W.

NÄSTA GENERATION UV LAMPOR FRÅN IRT

## **IRT UV SPOTCURE<sup>2</sup>**

Mer ljusintensitet på större yta

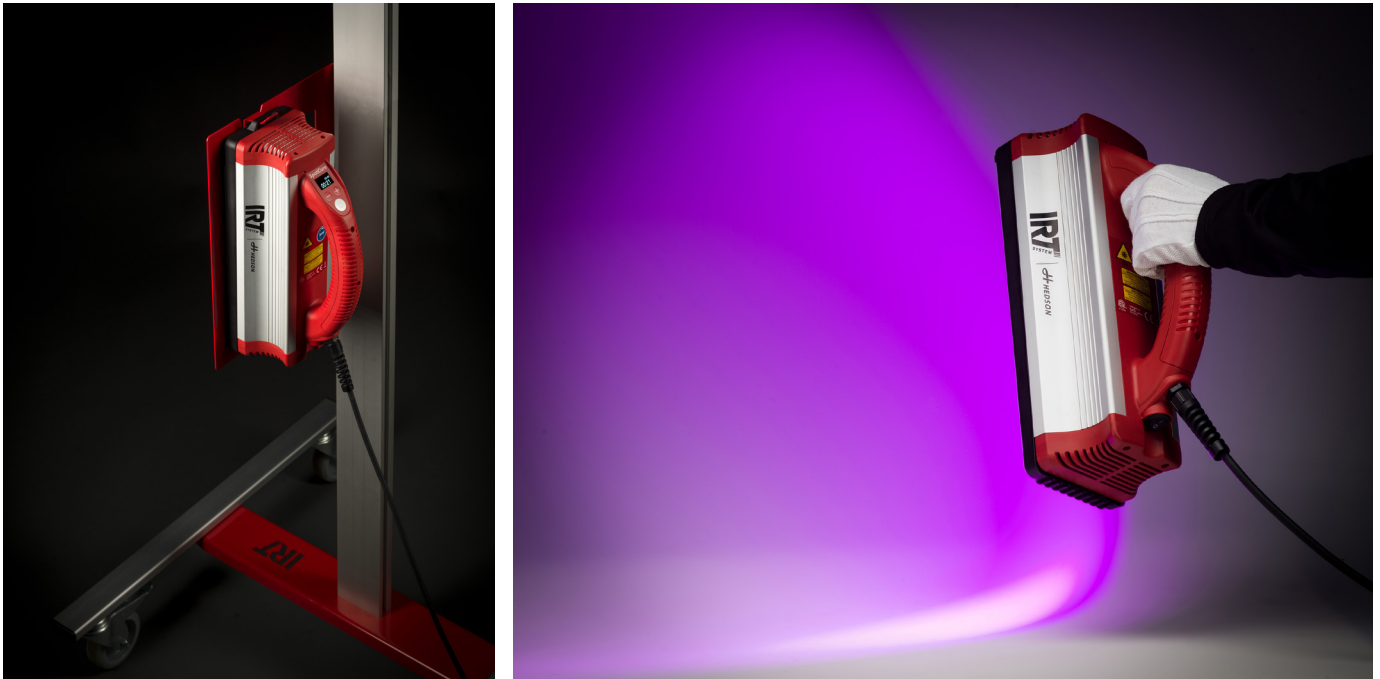

### **KRAFTFULLA SPOTCURE<sup>2</sup>**

Större härdningsyta än någonsin, med samma pålitliga resultat. Perfekt balanserad handkomfort för små- och mellanstora skador (med stativ som tillval).

---

Kraftfull, temperaturstyrd kylning - byggd för att hålla länge

---

Jämn ljusintensitet

---

Avancerat överhettningsskydd

---

Användarkomfort med ergonomiskt grepp och membrandisplay

---

DIY utbytbar strömkabel

---

Filterbytesindikator

---

Minnesfunktion för användarinställningar

---

Driftsäkerhet med tredjepartscertifiering

---

Timerdisplay med multifunktion

---

Ergonomisk design - för bättre arbetsmiljö

---

NÄSTA GENERATION UV LAMPOR FRÅN IRT

## IRT UV SPOTCURE<sup>2</sup>

Hand- och stativdrift



Bekväm med ergonomisk design och grepphandtag.  
Tryck på start, inställningarna är sparade.

TEKNISKA DATA IRT UV SPOTCURE <sup>2</sup>	
Spänning	100- 240 V
Effekt	300-400 W
LED-enhet	132 st högeffekts LED, med individuell optik
Vikt, SpotCure <sup>2</sup>	2 kg
Vikt, stativ till SpotCure <sup>2</sup>	11.5 kg
Mått, SpotCure <sup>2</sup>	335 x 116 x 172 mm
Mått, stativ till SpotCure <sup>2</sup>	622 x 605 x 1940 mm
LED våglängd	395 nm UV-A
Riskgrupp EN 62473	3
ART NR.:	
IRT UV SpotCure <sup>2</sup>	EU: 800900
Stativ till IRT UV SpotCure <sup>2</sup>	800907
Väska till SpotCure <sup>2</sup>	800906
5 pcs insugsfilter+5 pcs utsugsfilter	715425
Strömkabel, 1.8 m	EU: 715429
UV skyddsglasögon	129070*

\*1 par ingår i leverans

# IRT UV SPOTCURE<sup>2</sup>

## HÄRDNINGSAKTA SPOTCURE<sup>2</sup>

132 högeffekts LED, med unik och individuell optik. Utvecklad för att skapa hög och jämn ljusintensitet över en stor yta.

I kombination med kraftfull och temperaturstyrd kylning och avancerat överhettningsskydd, erbjuder SpotCure<sup>2</sup> marknadsledande härdningsresultat på UV-aktiverat material, från IRT - the curing company. Produktlivslängd, driftssäkerhet och ergonomi är alltid högsta prioritet.



132 högeffekts LED, med unik och individuell optik.

10 CM (4") AVSTÅND	
Härdningsyta	Ø 30 cm (12")
Ljusintensitet snitt/max	90/120 mW/cm <sup>2</sup>
Härdningstid	10-20 sek*
30 CM (12") AVSTÅND	
Härdningsyta	Ø 70 cm (27.5")
Ljusintensitet snitt/max	14/19 mW/cm <sup>2</sup>
Härdningstid	1 minut*
40 CM (18") AVSTÅND	
Härdningsyta	>Ø 100 cm (39.5")
Ljusintensitet snitt/max	<8 mW/cm <sup>2</sup>
Härdningstid	<2 minuter*

\*Genomsnittlig härdningstid för ett urval UV-primer tillgängliga på marknaden. Detaljer för specifika UV-aktiverade material är individuella och kan variera.

Närmre ytan >> Mindre härdningsyta >> Högre ljusintensitet >> Kortare härdningstid  
 Längre bort från ytan >> Större härdningsyta >> Lägre ljusintensitet >> Längre härdningstid